



Баки-водонагреватели Logalux HC110W

НС110



	НС110W
Высота/мм	850
Ширина/мм	480
Глубина/мм	500
Вес/кг	65

Обозначение	Исполнение	Объем бака л	Артикул №	Цена, грн с НДС
НС110W	настенный / напольный	110	7 736 500 791	13 967,-


Комплектующие для подключения баков-водонагревателей и настенных котлов зависят от принятого типа настенного котла ⇒ Раздел 1, 2.

Комплектующие

Обозначение	Описание	Артикул №	Цена, грн с НДС
Изолирующая подставка для бака	<ul style="list-style-type: none"> • Из полиуретана • С оцинкованной несущей пластиной • Обеспечивает звуко- и теплоизоляцию • Не содержит фтор-/хлорзамещенных углеводородов • Точечная нагрузка 75 кг/см² 		
	Длина x Ширина x Высота, мм 600 x 650 x 80	Вес, кг 6,0	81 692 120 1 122,-


Logalux HC110W

Монтаж под циркуляционным водонагревателем


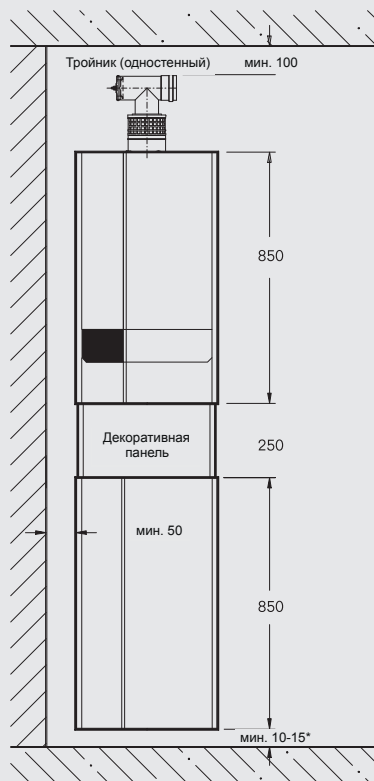


*) При использовании ES 60 мм

Монтаж рядом с циркуляционным водонагревателем

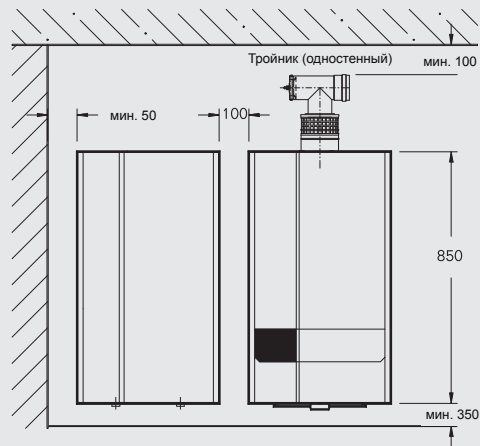

Условные обозначения:
 АВ - выход горячей воды
 VS - подающий трубопровод котла
 RS - обратный трубопровод котла
 ЕК - вход холодной воды

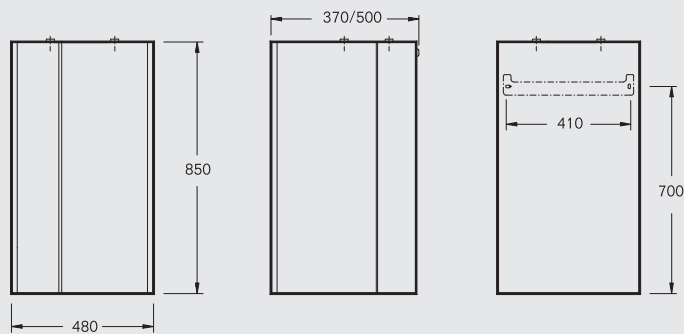

Тип бака		HC110W	
Объем воды в греющем контуре	л		4,7
Вес нетто	кг		65
Максимальное избыточное рабочее давление бака	в греющем контуре	бар	6
	в контуре ГВС	бар	10
Максимальная рабочая температура	в греющем контуре	°C	110
	в контуре ГВС	°C	95
Теплопотери в режиме готовности ¹⁾		кВтч/24ч ¹⁾	1,14
Показатель мощности	N _L 11 кВт		0,7
	N _L 19 кВт		1,0
Производительность при длительной работе ²⁾		л/ч	432

¹⁾ Через 24 часа при температуре в баке 65 °C (по Е DIN 4753-8)

²⁾ При нагреве с 10 °C до 45 °C и t_v = 80 °C